



2024

JET Printer

Производство. Разработка. Продажа

ПРОМЫШЛЕННЫХ УФ ПРИНТЕРОВ

тел. **+79939100013**

jetprinter.ru

+74951984200

Москва





**Содержание
презентации**

1

Профиль компании

2

Презентация оборудования

3


Карта присутствия

4

Качество и обслуживание

5

Философия и преимущества

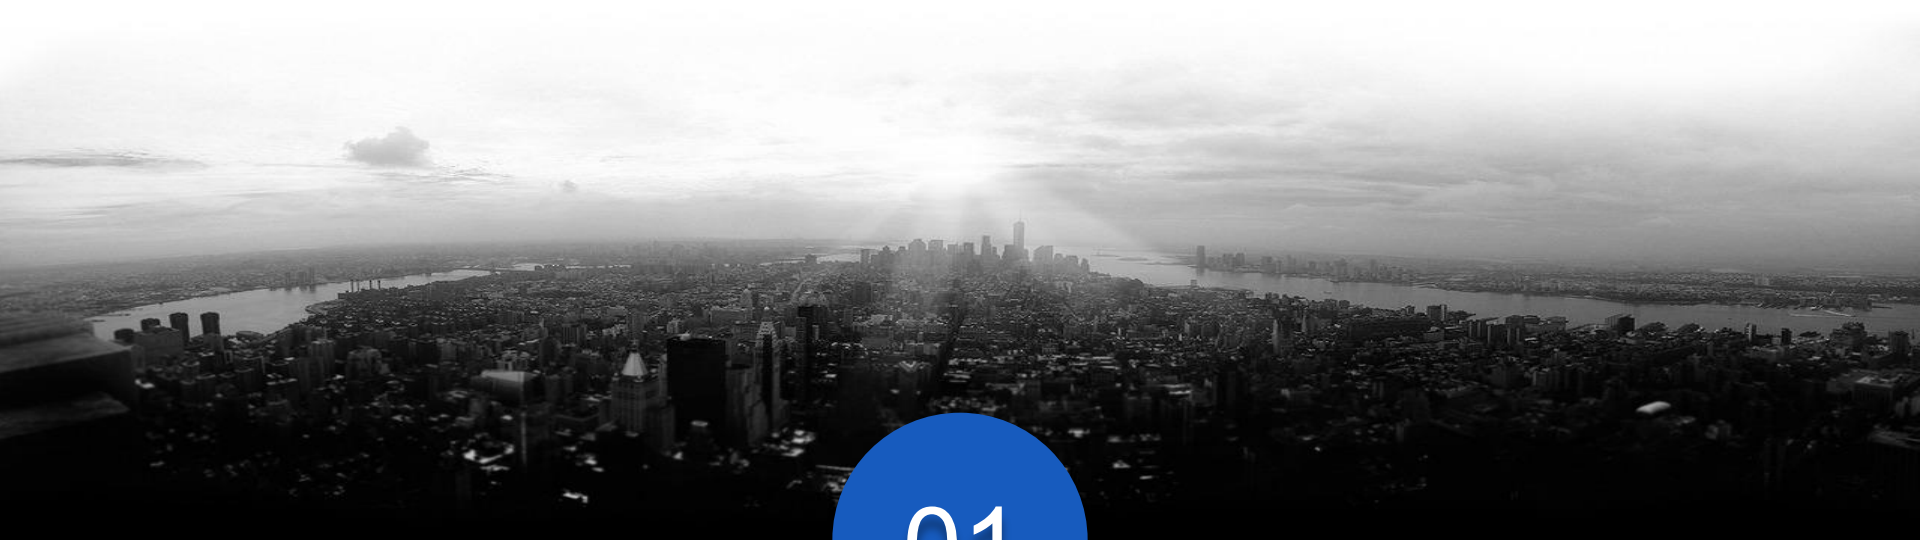

01

Профиль компании

- ◆ Наша история
- ◆ Наше видение
- ◆ Положение в отрасли



Наша история

Компания основана в 2008 году и является одним из первых производителей УФ-принтеров. За более, чем 15-летнюю историю компания приобрела обширный опыт в разработке оборудования. Мы работаем на три основных направления:

Производство УФ принтеров:

- Серийное производство УФ принтеров
- Разработка узкоспециализированных принтеров для решения конкретных задач
- Продажа УФ чернил под собственным брендом

Наше оборудование широко используется в рекламной, промышленной, декоративной, стекольной, текстильной и других отраслях. Мы поставляем профессиональное цифровое печатное оборудование для промышленных предприятий, а также чернила для УФ печати как в рекламных целях, так и в промышленных с цветостойкостью до 25 лет.





Наше видение



JET PRINTER

Решения для коммерческой печати

Тел: +7(495)198-4200; +7(993)910-0013 сайт: jetprinter.ru

Мы внедряем в наше оборудование технологические и концептуальные инновации стремясь к превосходному качеству. **Честность, надежность и командная работа** являются нашей основной ценностью.

Стремление к созданию известного бренда, поставка продукции стабильно высокого качества отечественным и зарубежным клиентам и совместное развитие вместе с нашими клиентами являются нашей мотивацией.

Мы стремимся стать ведущим производителем УФ оборудования для цифровой печати.





Наша квалификация



JET PRINTER

Решения для коммерческой печати

Тел: +7(495)198-4200; +7(993)910-0013 сайт: jetprinter.ru



УФ принтер FB9060 берёт медаль за инновации на международной выставке в Варшаве **RemaDays**.

Компания Аттик Индастри становится официальным представителем в России корейского производителя принтеров Keundo. Который является одним из ведущих концернов в сфере цифровой печати, с момента основания в 1981 году.

KEUNDO 坤度

Наши сотрудники высококвалифицированные конструкторы, разработчики, производственные инженеры, программисты, инженеры электроники и сервисные менеджеры и логисты.



02

Презентация продуктов

- ◆ Рекламно производственные компании
- ◆ Промышленные предприятия
- ◆ Сувенирная печать



Планшетный УФ принтер

Keundo SQ3220



Основные характеристики:

Размер зоны печати - 3200 x 2000 мм

Печатающие головы **Ricoh GEN** - от 2 шт. (Япония)

Скорость печати (СМΥК): 32 м.кв/час (5 голов Ricoh Gen5 / 3 прохода)

58 м.кв/час (8 голов Ricoh Gen5 / 3 прохода)

126 м.кв/час (12 голов Ricoh Gen5 / 1 проход)

Цветовая схема - СМΥК + White + Varnish;

Гарантийное обслуживание - 1 год.

Габариты: (ШхГхВ), мм 5434×2614×1465, вес: 2 700 кг

Стационарный 6 х зонный вакуумный стол, обратный поддув

Расход чернил: 1 литр на 90 м.кв. сплошной заливки

Условия оплаты: Аванс 60%, оставшаяся часть перед отгрузкой

Все характеристики:

Привод двигателя - магнитная левитация

Подготовка под 12 печатных голов

УФ LED лампы с воздушным охлаждением

Высота подъема каретки 100 мм

Передовая система серводвигателей Panasonic

Высокоточные направляющие японского производителя THK

Циркуляция белого цвета

Защита от столкновения - датчик удара на каретке

Подогрев чернил в субтанках и печатных головах

Датчик определения высоты.

Обратный вакуум для стабильного давления в системе подачи чернил

Разрешение печати – 600 x 720 dpi, 1200 x 720 dpi

Управление цветом - поддержка ICC профилей

Интерфейс обмена данными - USB

В стоимость входит инсталляция и обучение. Оперативная поддержка 24/7 чат-онлайн консультации, WEB удаленная диагностика. Лизинг с авансом от 30% и сроком до 36 месяцев



JET PRINTER

Решения для коммерческой печати

Тел: +7(495)198-4200; +7(993)910-0013 сайт: jetprinter.ru



Планшетный УФ принтер

FB3020



Основные характеристики:

Размер зоны печати - 3050 x 2050 мм
Печатающие головы **Ricoh GEN5/GEN6** - от 2 шт. (Япония)
Скорость печати: 18 м.кв/час (3 печатные головы) до 120 м.кв/час
Цветовая схема - CMYK + White + Varnish
Габариты: (ШхГхВ), мм 4500×3000×1300, вес: 1 470кг
Гарантийное обслуживание - 1 год.
Стационарный 6 х зонный вакуумный стол, обратный поддув
Расход чернил: 1 литр на 90 м.кв. сплошной заливки
Условия оплаты: Аванс 60%, оставшаяся часть перед отгрузкой

Все характеристики:

Подготовка под 18 печатных голов
Печатные головы Ricoh с переменной каплей
Высота подъёма каретки 100 мм (опция 150 мм)
Датчик высоты (опция)
Система ионизации, антистатик (опция)
Система автоматической чистки печатной головы (опция)
УФ LED лампы с воздушным охлаждением
Защита от столкновения - датчик удара на каретке
Циркуляция белого цвета
Подогрев чернил в субтанках и печатных головах
Обратный вакуум для стабильного давления в системе подачи чернил
Разрешение печати – 600 x 720 dpi, 1200 x 1440 dpi, 1200 x 2880 dpi
Управление цветом - поддержка ICC профилей
Интерфейс обмена данными - Ethernet или Wi-Fi

В стоимость входит инсталляция и обучение. Оперативная поддержка 24/7 чат-онлайн консультации, WEB удаленная диагностика. Лизинг с авансом от 30% и сроком до 36 месяцев



JET PRINTER

Решения для коммерческой печати

Тел: +7(495)198-4200; +7(993)910-0013 сайт: jetprinter.ru



Планшетный УФ принтер

Keundo SQ2513



Основные характеристики:

Размер зоны печати - 2500 x 1300 мм

Печатающие головы **Ricoh GEN5/GEN6/Epson T3200** - от 2 шт. (Япония)

Скорость печати: Ricoh Gen5 - 3 шт (CMYK+W) - 15 м.кв/час - 6 проходов

Ricoh Gen6 - 3 шт (CMYK+W) - 18 м.кв/час - 6 проходов

Epson T3200 - 2 шт (CMYK+W) - 16.5 м.кв/час - 6 проходов

Цветовая схема: CMYK + White + Varnish

Гарантийное обслуживание - 1 год.

Габариты: (ШхГхВ), мм 4429×2123×1385, вес: 1 800 кг

4 x зонный вакуумный стол, обратный поддув

Расход чернил: 1 литр на 90 м.кв. сплошной заливки

Условия оплаты: Аванс 60%, оставшаяся часть перед отгрузкой

Все характеристики:

Подготовка под 12 печатных голов

Привод двигателя магнитной левитацией

УФ LED лампы

Высота подъема каретки 80 мм, система серводвигателей Panasonic

Высокоточные направляющие японского производителя THK

Циркуляция белого цвета

Защита от столкновения - датчик удара на каретке

Подогрев чернил в субтанках и печатных головах

Датчик определения высоты.

Обратный вакуум для стабильного давления в системе подачи чернил

Разрешение печати – 600 x 720 dpi, 1200 x 720 dpi

Управление цветом - поддержка ICC профилей

В стоимость входит инсталляция и обучение. Оперативная поддержка 24/7 чат-онлайн консультации, WEB удаленная диагностика. Лизинг с авансом от 30% и сроком до 36 месяцев



JET PRINTER

Решения для коммерческой печати

Тел: +7(495)198-4200; +7(993)910-0013 сайт: jetprinter.ru



Планшетный УФ принтер

FB2110



Основные характеристики:

Размер зоны печати - 2100 x 1250 мм
Печатающие головы Ricoh GEN5/GEN6 - от 2 шт. (Япония)
Скорость печати 16 м.кв. в час (3 печатные головы) до 80 м.кв/час
Цветовая схема - CMYK + White + Varnish
Габариты: (ШхГхВ), мм 3650×1800×1200 Вес, кг: 940
Гарантийное обслуживание - 1 год.
Подвижный 3 x зонный вакуумный стол, обратный поддув
Расход чернил: 1 литр на 90 м.кв. сплошной заливки
Условия оплаты: Аванс 60%, оставшаяся часть перед отгрузкой

Все характеристики:

Подготовка под 12 печатных голов
Печатные головы Ricoh с переменной каплей или Konica Minolta 1024i
Высота подъема каретки 100 мм (опция 150 мм)
УФ LED лампы с воздушным охлаждением
Защита от столкновения - датчик удара на каретке
Циркуляция белого цвета
Датчик высоты (опция)
Система ионизации, антистатик (опция)
Система автоматической чистки печатной головы (опция)
Подогрев чернил в субтанках и печатных головах
Обратный вакуум для стабильного давления в системе подачи чернил
Разрешение печати – 600 x 720 dpi, 1200 x 1440 dpi, 1200 x 2880 dpi
Управление цветом - поддержка ICC профилей
Интерфейс обмена данными - Ethernet или Wi-Fi

В стоимость входит инсталляция и обучение. Оперативная поддержка 24/7 чат-онлайн консультации, WEB удаленная диагностика. Лизинг с авансом от 30% и сроком до 36 месяцев



JET PRINTER

Решения для коммерческой печати

Тел: +7(495)198-4200; +7(993)910-0013 сайт: jetprinter.ru



Планшетный УФ принтер

FB9060



Основные характеристики:

Размер зоны печати - 900 x 600 мм
Печатающие головы Ricoh GEN5/GEN6/Epson i3200 - от 2 шт. (Япония)
Скорость печати 8 м.кв. в час (2 печатные головы) до 16 м.кв/час
Цветовая схема - CMYK + White + Varnish
Габариты: (ШхГхВ), мм 1600×1850×1050, вес: 350 кг
Гарантийное обслуживание - 1 год.
Подвижный 6 х зонный вакуумный стол, обратный поддув
Расход чернил: 1 литр на 90 м.кв. сплошной заливки
Условия оплаты: Аванс 60%, оставшаяся часть перед отгрузкой

Все характеристики:

Подготовка под 4 печатных головы
Печатные головы Ricoh с переменной каплей
Высота подъёма каретки 350 мм
УФ LED лампа с воздушным охлаждением
4-х канальная система управления УФ лампами (опция)
Защита от столкновения - датчик удара на каретке
Система печати на цилиндрах КЕВАВ
Циркуляция белого цвета
Датчик высоты (опция)
Система ионизации, антистатик (опция)
Система автоматической чистки печатной головы (опция)
Подогрев чернил в субтанках и печатных головах
Обратный вакуум для стабильного давления в системе подачи чернил
Разрешение печати – 600 x 720 dpi, 1200 x 1440 dpi, 1200 x 2880 dpi
Управление цветом - поддержка ICC профилей
Интерфейс обмена данными - Ethernet или Wi-Fi

В стоимость входит инсталляция и обучение. Оперативная поддержка 24/7 чат-онлайн консультации, WEB удаленная диагностика. Лизинг с авансом от 30% и сроком до 36 месяцев



JET PRINTER


Решения для коммерческой печати

Тел: +7(495)198-4200; +7(993)910-0013 сайт: jetprinter.ru



Гибридный УФ принтер

Keundo SQ3200H

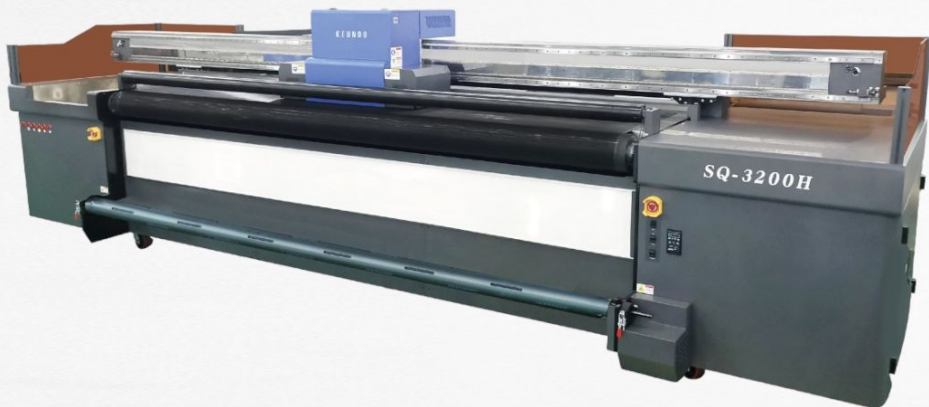

Основные характеристики:

Размер зоны печати - 3200 мм без ограничения длины

Печатающие головы **Ricoh GEN5/GEN6/Epson T3200** - от 2 шт.

Скорость печати: Ricoh Gen5 - 3 шт (CMYK+W) - 15 м.кв/час - 6 pass

Ricoh Gen6 - 3 шт (CMYK+W) - 18 м.кв/час - 6 pass

Epson T3200 - 2 шт (CMYK+W) - 16.5 м.кв/час - 6 pass

Цветовая схема: CMYK + White + Varnish;

Гарантийное обслуживание - 1 год.

Габариты: (ШхГхВ), мм 5317×1605×1575, вес: 3 000 кг

4 x зонный вакуумный стол, обратный поддув

Расход чернил: 1 литр на 90 м.кв. сплошной заливки

Условия оплаты: Аванс 60%, оставшаяся часть перед отгрузкой

Все характеристики:

Привод двигателя - магнитная левитация

Подготовка под 12 печатных голов

УФ LED лампы с воздушным охлаждением

Высота подъёма каретки 28 мм; Циркуляция белого цвета

Передовая система серводвигателей Panasonic

Высокоточные направляющие японского производителя THK

Защита от столкновения - датчик удара на каретке

Подогрев чернил в субтанках и печатных головах

Датчик определения высоты; Система ионизации (антистатик)

Обратный вакуум для стабильного давления в системе подачи чернил

Разрешение печати – 600 x 720 dpi, 1200 x 720 dpi

Управление цветом - поддержка ICC профилей



JET PRINTER

Решения для коммерческой печати

Тел: +7(495)198-4200; +7(993)910-0013 сайт: jetprinter.ru

В стоимость входит инсталляция и обучение. Оперативная поддержка 24/7 чат-онлайн консультации, WEB удаленная диагностика. Лизинг с авансом от 30% и сроком до 36



Гибридный УФ принтер

P3200h



Основные характеристики:

Размер зоны печати - 3200 мм - без ограничения по длине
Печатающие головы Ricoh GEN5/GEN6 - от 3 шт. (Япония)
Скорость печати 15 м.кв. в час (3 печатные головы) до 70 м.кв/час
Цветовая схема - CMYK + White + Varnish
Габариты: (ШхГхВ), мм 4850×1100×1500 мм Вес, кг: 1790
Гарантийное обслуживание - 1 год.
Трёхзонный вакуумный стол
Расход чернил: 1 литр на 90 м.кв. сплошной заливки
Условия оплаты: Аванс 60%, оставшаяся часть перед отгрузкой

Все характеристики:

Подготовка под 16 печатных голов
Печатные головы Ricoh с переменной каплей или Konica Minolta 1024i
Высота подъёма каретки 100 мм (опция 150 мм)
Подводящий и приёмный стол 3200×1000×900
УФ LED лампы с воздушным охлаждением
Защита от столкновения - датчик удара на каретке
Циркуляция белого цвета
Датчик высоты (опция); Система ионизации, антистатик (опция)
Система автоматической чистки печатной головы (опция)
Подогрев чернил в субтанках и печатных головах
Обратный вакуум для стабильного давления в системе подачи чернил
Разрешение печати – 600 x 720 dpi, 1200 x 1440 dpi, 1200 x 2880 dpi
Управление цветом - поддержка ICC профилей
Интерфейс обмена данными - USB

В стоимость входит инсталляция и обучение. Оперативная поддержка 24/7 чат-онлайн консультации, WEB удаленная диагностика. Лизинг с авансом от 30% и сроком до 36 месяцев



JET PRINTER


Решения для коммерческой печати

Тел: +7(495)198-4200; +7(993)910-0013 сайт: jetprinter.ru



Гибридный УФ принтер

Keundo SQ2500H

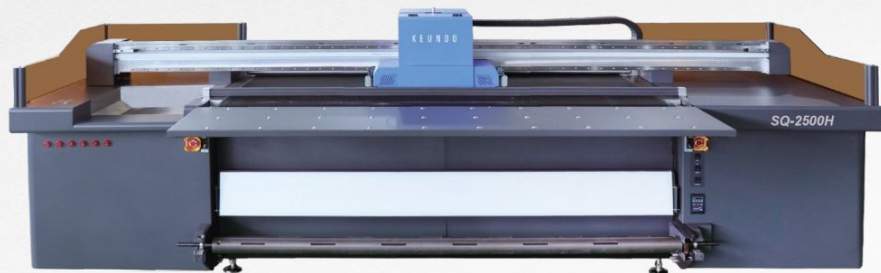

Основные характеристики:

Размер зоны печати - 2500 мм без ограничения длины

Печатающие головы **Ricoh GEN5/GEN6/Epson T3200 - от 2 шт.**

Скорость печати: Ricoh Gen5 - 3 шт (CMYK+W) - 13 м.кв/час - 6 pass

Ricoh Gen6 - 3 шт (CMYK+W) - 15 м.кв/час - 6 pass

Epson T3200 - 2 шт (CMYK+W) - 16.5 м.кв/час - 6 pass

Цветовая схема: CMYK + White + Varnish

Гарантийное обслуживание - 1 год.

Габариты: (ШхГхВ), мм 3630×1132×1400, вес: 2 000 кг

6 х зонный вакуумный стол, обратный поддув

Расход чернил: 1 литр на 90 м.кв. сплошной заливки

Условия оплаты: Аванс 60%, оставшаяся часть перед отгрузкой

Все характеристики:

Привод двигателя - магнитная левитация (опция - 2700 EUR)

Подготовка под 12 печатных голов

УФ LED лампы с воздушным охлаждением

Высота подъёма каретки 28 мм

Передовая система серводвигателей Panasonic

Высокоточные направляющие японского производителя THK

Циркуляция белого цвета;

Защита от столкновения - датчик удара на каретке

Подогрев чернил в субтанках и печатных головах

Датчик определения высоты.

Обратный вакуум для стабильного давления в системе подачи чернил

Разрешение печати – 600 x 720 dpi, 1200 x 720 dpi, 1200 x 2400 dpi

Управление цветом - поддержка ICC профилей

В стоимость входит инсталляция и обучение. Оперативная поддержка 24/7 чат-онлайн консультации, WEB удаленная диагностика. Лизинг с авансом от 30% и сроком до 36 месяцев



JET PRINTER

Решения для коммерческой печати

Тел: +7(495)198-4200; +7(993)910-0013 сайт: jetprinter.ru



Гибридный УФ принтер

P2100h



Основные характеристики:

Размер зоны печати - 2100 мм - без ограничения по длине
Печатающие головы **Ricoh GEN5/GEN6** - от 2 шт. (Япония)
Скорость печати 8 м.кв. в час (2 печатные головы) до 50 м.кв/час
Цветовая схема - CMYK + White + Varnish
Габариты: (ШхГхВ), мм 3650×800×1300 Вес, кг: 690
Гарантийное обслуживание - 1 год.
Трёхзонный вакуумный стол
Расход чернил: 1 литр на 90 м.кв. сплошной заливки
Условия оплаты: Аванс 60%, оставшаяся часть перед отгрузкой

Все характеристики:

Подготовка под 12 печатных голов
Печатные головы Ricoh с переменной каплей или Konica Minolta 1024i
Высота подъёма каретки 100 мм (опция 150 мм)
Датчик высоты (опция); Система ионизации, антистатик (опция)
Система автоматической чистки печатной головы (опция)
Подающий и приёмный стол 2200×1000×900
УФ LED лампы с воздушным охлаждением
Защита от столкновения - датчик удара на каретке
Циркуляция белого цвета
Подогрев чернил в субтанках и печатных головах
Обратный вакуум для стабильного давления в системе подачи чернил
Разрешение печати – 600 x 720 dpi, 1200 x 1440 dpi, 1200 x 2880 dpi
Управление цветом - поддержка ICC профилей
Интерфейс обмена данными - Ethernet или Wi-Fi

В стоимость входит инсталляция и обучение. Оперативная поддержка 24/7 чат-онлайн консультации, WEB удаленная диагностика. Лизинг с авансом от 30% и сроком до 36 месяцев



JET PRINTER

Решения для коммерческой печати

Тел: +7(495)198-4200; +7(993)910-0013 сайт: jetprinter.ru



Гибридный УФ принтер

Keundo SQ1800



Основные характеристики:

Размер зоны печати - 1800 мм без ограничения длины

Печатающие головы Ricoh GEN5/GEN6 - от 2 шт. (Япония)

Скорость печати: Ricoh Gen5 - 3 шт (CMYK+W) - 11 м.кв/час - 6 проходов

Ricoh Gen6 - 3 шт (CMYK+W) - 12 м.кв/час - 6 проходов

Цветовая схема: CMYK + White + Varnish;

Гарантийное обслуживание - 1 год.

Габариты: (ШхГхВ), мм 3630×1132×1400, вес: 1 400 кг

6 х зонный вакуумный стол, обратный поддув

Расход чернил: 1 литр на 90 м.кв. сплошной заливки

Условия оплаты: Аванс 60%, оставшаяся часть перед отгрузкой

Все характеристики:

Привод двигателя - магнитная левитация (опция - 2700 EUR)

Подготовка под 9 печатных голов

УФ LED лампы с воздушным охлаждением

Высота подъёма каретки 45 мм

Передовая система серводвигателей Panasonic

Высокоточные направляющие японского производителя THK

Циркуляция белого цвета

Защита от столкновения - датчик удара на каретке

Подогрев чернил в субтанках и печатных головах

Датчик определения высоты.

Обратный вакуум для стабильного давления в системе подачи чернил

Разрешение печати – 600 x 720 dpi, 1200 x 720 dpi, 1200 x 2400 dpi

Управление цветом - поддержка ICC профилей

В стоимость входит инсталляция и обучение. Оперативная поддержка 24/7 чат-онлайн консультации, WEB удаленная диагностика. Лизинг с авансом от 30% и сроком до 36 месяцев



JET PRINTER

Решения для коммерческой печати

Тел: +7(495)198-4200; +7(993)910-0013 сайт: jetprinter.ru



Рулонный УФ принтер

Keundo M5000



Основные характеристики:

Размер зоны печати - 5000 мм без ограничения длины
Печатающие головы **Ricoh GEN5/GEN6** - от 4 шт. (Япония)
Скорость печати: Ricoh Gen5 - 4 шт (СМΥК) - 20 м.кв/час - 4 прохода
Ricoh Gen6 - 4 шт (СМΥК) - 23 м.кв/час - 4 прохода
Цветовая схема: СМΥК + White + Varnish;
RIP: Onyx
Гарантийное обслуживание - 1 год.
Габариты: (ШхГхВ), мм 7760×1492×1382, вес: 3 850 кг
Расход чернил: 1 литр на 90 м.кв. сплошной заливки
Условия оплаты: Аванс 60%, оставшаяся часть перед отгрузкой

Все характеристики:

Подготовка под 12 печатных голов
УФ LED лампы с воздушным охлаждением
Передовая система серводвигателей Panasonic
Высокоточные направляющие японского производителя ТНК
Циркуляция белого цвета
Защита от столкновения - датчик удара на каретке
Подогрев чернил в субтанках и печатных головах, датчик определения высоты.
Обратный вакуум для стабильного давления в системе подачи чернил
Разрешение печати – 600 x 720 dpi, 1200 x 720 dpi
Управление цветом - поддержка ICC профилей

В стоимость входит инсталляция и обучение. Оперативная поддержка 24/7 чат-онлайн консультации, WEB удаленная диагностика. Лизинг с авансом от 30% и сроком до 36 месяцев



JET PRINTER


Решения для коммерческой печати

Тел: +7(495)198-4200; +7(993)910-0013 сайт: jetprinter.ru



Рулонный УФ принтер

Keundo M3200

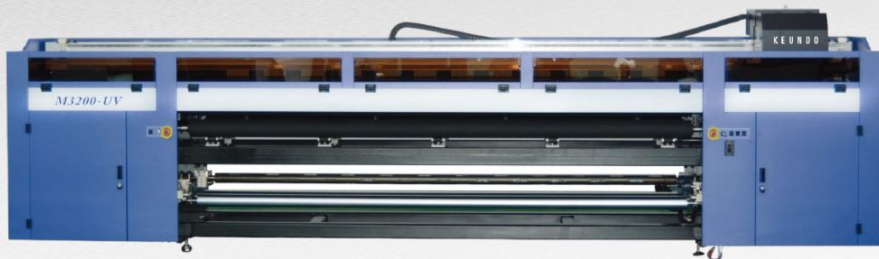

Основные характеристики:

Размер зоны печати - 3200 мм без ограничения длины
Печатающие головы **Ricoh GEN5/GEN6** - от 4 шт. (Япония)
Скорость печати: Ricoh Gen5 - 4 шт (СМΥК) - 16 м.кв/час - 4 прохода
Ricoh Gen6 - 4 шт (СМΥК) - 19 м.кв/час - 4 прохода
Цветовая схема: CMYK + White + Varnish;
RIP: Onyx
Гарантийное обслуживание - 1 год.
Габариты: (ШхГхВ), мм 7760×1492×1382, вес: 3 850 кг
Расход чернил: 1 литр на 90 м.кв. сплошной заливки
Условия оплаты: Аванс 60%, оставшаяся часть перед отгрузкой

Все характеристики:

Подготовка под 12 печатных голов
УФ LED лампы с воздушным охлаждением
Передовая система серводвигателей Panasonic
Высокоточные направляющие японского производителя ТНК
Циркуляция белого цвета
Защита от столкновения - датчик удара на каретке
Подогрев чернил в субтанках и печатных головах
Датчик определения высоты.
Обратный вакуум для стабильного давления в системе подачи чернил
Разрешение печати – 600 x 720 dpi, 1200 x 720 dpi
Управление цветом - поддержка ICC профилей

В стоимость входит инсталляция и обучение. Оперативная поддержка 24/7 чат-онлайн консультации, WEB удаленная диагностика. Лизинг с авансом от 30% и сроком до 36 месяцев



JET PRINTER

Решения для коммерческой печати

Тел: +7(495)198-4200; +7(993)910-0013 сайт: jetprinter.ru



Цилиндрический УФ принтер

Guangchen C300



Основные характеристики:

Диаметр изделия: 40 - 130 мм

Длина изделия: 40 - 300 мм

Печатающие головы Ricoh GEN5i с переменной каплей от 3,5 пл.

Скорость печати:

15 с. на изделие (СМΥК);

22 с. на изделие (СМΥК+W);

29 с. на изделие (СМΥК+W+V)

Габариты: (ШхГхВ), мм 1460×800×1700 Вес, кг: 300

Гарантийное обслуживание - 1 год.

Условия оплаты: Аванс 60%, оставшаяся часть перед отгрузкой

Все характеристики:

Высокоточная механика и позиционирование

УФ LED лампы с воздушным охлаждением

Циркуляция белого цвета, подогрев чернил в субтанках

Обратный вакуум для стабильного давления в системе подачи чернил

Разрешение печати – 720 x 1440 dpi

Программное обеспечение RIP: Maintop

Интерфейс обмена данными - Ethernet или Wi-Fi

В стоимость входит инсталляция и обучение. Оперативная поддержка 24/7 чат-онлайн консультации, WEB удаленная диагностика. Лизинг с авансом от 30% и сроком до 36 месяцев



JET PRINTER


Решения для коммерческой печати

Тел: +7(495)198-4200; +7(993)910-0013 сайт: jetprinter.ru

Однопроходной УФ принтер для панелей

Одновременная печать и защита изображения от внешних воздействий

LPrint PP520

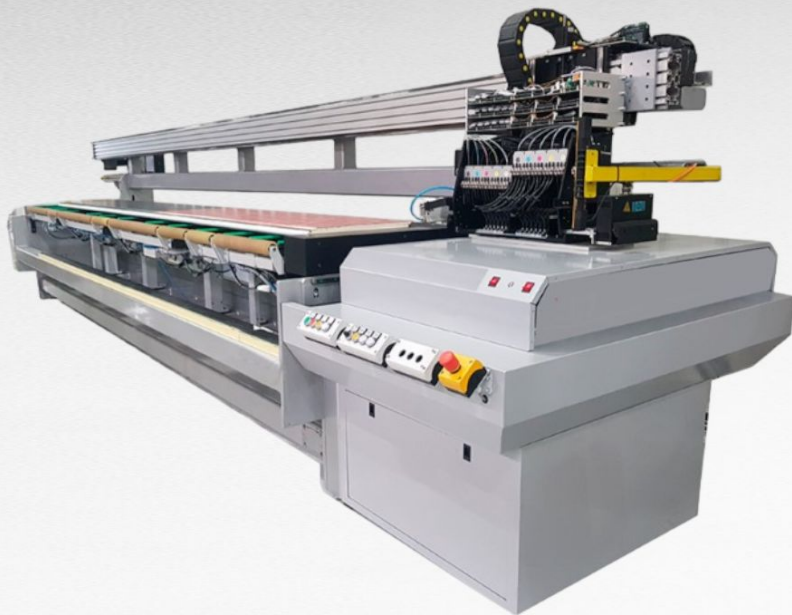

Основные характеристики:

Ширина зоны печати - 5280 мм
Печатающие головы Ricoh GEN5/GEN6 - от 8 шт. (Япония)
Скорость печати 14 м.кв. в час (8 печатные головы) до 50 м.кв/час
Цветовая схема - CMYK + White + Varnish
Габариты: (ШхГхВ), 5284×1070×1570, Вес, кг: 1600
Гарантийное обслуживание - 1 год.
Четырёхзонный вакуумный стол
Расход чернил: 1 литр на 90 м.кв. сплошной заливки
Условия оплаты: Аванс 60%, оставшаяся часть перед отгрузкой

Все характеристики:

Подготовка под 32 печатных голов
Печатные головы Ricoh с переменной каплей
Печать в обоих направлениях - белый снизу, белый сверху
Максимальная ширина: 429 мм; длина: 5280 мм; толщина: до 44 мм
УФ LED лампы с воздушным охлаждением
Защита от столкновения - датчик удара на каретке
Циркуляция белого цвета, подогрев чернил в субтанках и печатных головках
Обратный вакуум для стабильного давления в системе подачи чернил
Разрешение печати – 600 x 720 dpi, 1200 x 1440 dpi, 1200 x 2880 dpi
Управление цветом - поддержка ICC профилей
Интерфейс обмена данными - Ethernet или Wi-Fi

В стоимость входит инсталляция и обучение. Оперативная поддержка 24/7 чат-онлайн консультации, WEB удаленная диагностика. Лизинг с авансом от 30% и сроком до 36 месяцев



JET PRINTER

Решения для коммерческой печати

Тел: +7(495)198-4200; +7(993)910-0013 сайт: jetprinter.ru

Однопроходной УФ принтер для панелей

Одновременная печать и защита изображения от внешних воздействий

LPrint PP320



Основные характеристики:

Ширина зоны печати - 3280 мм
Печатающие головы Ricoh GEN5/GEN6 - от 8 шт. (Япония)
Скорость печати 14 м.кв. в час (8 печатные головы) до 50 м.кв/час
Цветовая схема - CMYK + White + Varnish
Габариты: (ШхГхВ), 4384×1070×1570, Вес, кг: 1600
Гарантийное обслуживание - 1 год.
Четырёхзонный вакуумный стол
Расход чернил: 1 литр на 90 м.кв. сплошной заливки
Условия оплаты: Аванс 60%, оставшаяся часть перед отгрузкой

Все характеристики:

Подготовка под 32 печатных голов
Печатные головы Ricoh с переменной каплей
Печать в обоих направлениях - белый снизу, белый сверху
Максимальная ширина: 429 мм; длина: 3280 мм; толщина: до 44 мм
УФ LED лампы с воздушным охлаждением
Защита от столкновения - датчик удара на каретке
Циркуляция белого цвета, подогрев чернил в субтанках и печатных головах
Обратный вакуум для стабильного давления в системе подачи чернил
Разрешение печати – 600 x 720 dpi, 1200 x 1440 dpi, 1200 x 2880 dpi
Управление цветом - поддержка ICC профилей
Интерфейс обмена данными - Ethernet или Wi-Fi

В стоимость входит инсталляция и обучение. Оперативная поддержка 24/7 чат-онлайн консультации, WEB удаленная диагностика. Лизинг с авансом от 30% и сроком до 36 месяцев



JET PRINTER

Решения для коммерческой печати

Тел: +7(495)198-4200; +7(993)910-0013 сайт: jetprinter.ru



Чернила с УФ закреплением



JET PRINTER

Решения для коммерческой печати

Тел: +7(495)198-4200; +7(993)910-0013 сайт: jetprinter.ru



Series 88 разработаны для печатающих головок Ricoh, Toshiba и Konica Minolta с переменным размером капли. Альтернатива Mimaki LF-140.

Тип чернил: гибкие **Стоимость: 68 \$ за литр CMYK; 75 \$ за белый и лак**



Series 58 разработаны для печатающих головок Ricoh, Konica Minolta, Toshiba устойчивы к внешним воздействиям на открытом воздухе.

Альтернатива Mimaki LH-100.

Тип чернил: жесткие **Стоимость: 68 \$ за литр CMYK; 75 \$ за белый и лак**



Series 12 разработаны как готовое решение для УФ-принтеров Mimaki® с чернилами LUS-120 и адаптированы под высокоскоростные режимы печати.

Стоимость: 86 \$ за литр CMYK, белый и лак



Чернила с УФ закреплением



JET PRINTER

Решения для коммерческой печати

Тел: +7(495)198-4200; +7(993)910-0013 сайт: jetprinter.ru



Series 04 разработаны для печатающих головок Epson DX4 - DX7, I3200 и XP600, XT800 со светодиодной системой закрепления и принтеров Roland с чернилами EUV4 серий LEF, LEJ

Тип чернил: гибкие **Стоимость: 102 \$ за литр CMYK; 116 \$ за белый и лак**



Series 134/1 обладают атмосферостойкостью до 25 лет. Подходят для использования вне помещений. Они имеют отличную адгезию к бетону, пластику, стеклу или металлу. Подходят для материалов с высоким коэффициентом расширения. **Стоимость: 250 \$ за литр CMYK, белый и лак**



Series Pr-Va 135/7.8 Специально разработанный состав увеличивает адгезию чернил и запечатываемого материала. При использовании в качестве лака увеличивается стойкость чернил к физическому воздействию, к неабразивным моющим веществам. **Стоимость: 110 \$ за литр**



Примеры УФ печати



JET PRINTER

Решения для коммерческой печати

Тел: +7(495)198-4200; +7(993)910-0013 сайт: jetprinter.ru



Бумага



Пластик



Кожа / Ткани




Дерево



Металл



Сувенирная продукция



Стекло



Пленки



Чехлы для телефонов



Фасады зданий



Объемные предметы



Другое

С помощью инновационной ультрафиолетовой печати можно наносить изображения на разные поверхности – гладкие, шероховатые, даже ребристые.

Данный метод обеспечивает нанесение высококачественного, реалистичного, высоко детализированного изображения.

Использование специальных чернил, требующих слабого нагрева в процессе нанесения, позволяет наносить печать на материалы, характеризующиеся чувствительностью к высокой температуре.



03

Карта присутствия наших
УФ принтеров

04

Качество и сервис



Наше качество и сервис



JET PRINTER

Решения для коммерческой печати


Тел: +7(495)198-4200; +7(993)910-0013 сайт: jetprinter.ru

Оборудование изготавливается в соответствии с техническими условиями ТУ ВУ 191331807.001, соответствует требованиям регламента ТС020/2011, ГОСТ 30804.6.4-2013

Формирование системы контроля качества для достижения высоких отраслевых стандартов.

Благодаря удаленной онлайн-поддержке из штаб-квартиры в Минске мы оперативно исправляем ошибки возникающие в работе принтеров.

Наши инженеры регулярно посещают клиентов, чтобы обеспечить эффективное послепродажное обслуживание и бесперебойную работу оборудования.

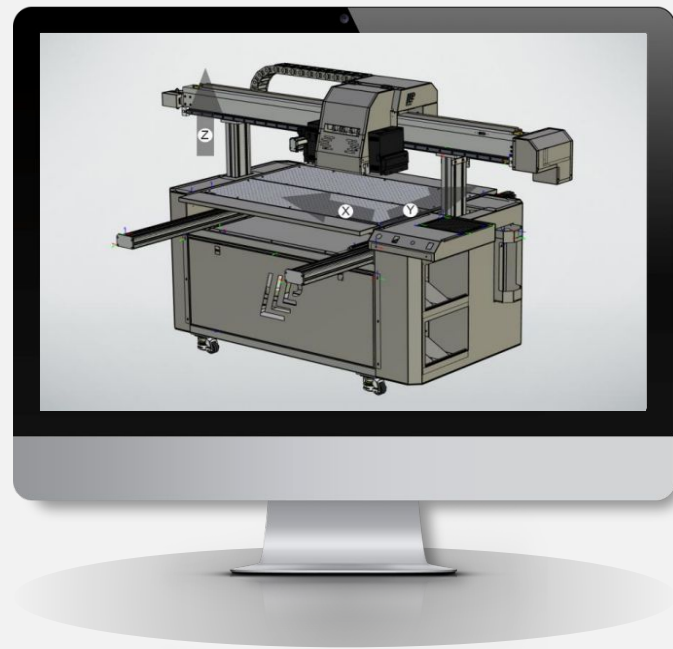



05

Философия и миссия

◆ Философия
компании

◆ Миссия компании

Технологии будущего



Философия качества

Стремиться к идеальному качеству, идти в ногу с производителями мирового класса;

Развиваться, чтобы предоставлять нашим клиентам современные технологии;

Совершенствоваться, чтобы повышать эффективность и конкурентоспособность оборудования;

Миссия предприятия

Цель предприятия: служить обществу с помощью передовых технологий цифровой УФ печати.


Идея: производить первоклассную продукцию, создать ведущий бренд в отрасли.

Ценности: равенство, доверие, благодарность и команда

Стиль работы: ответственный, активный и эффективный



Технологии будущего

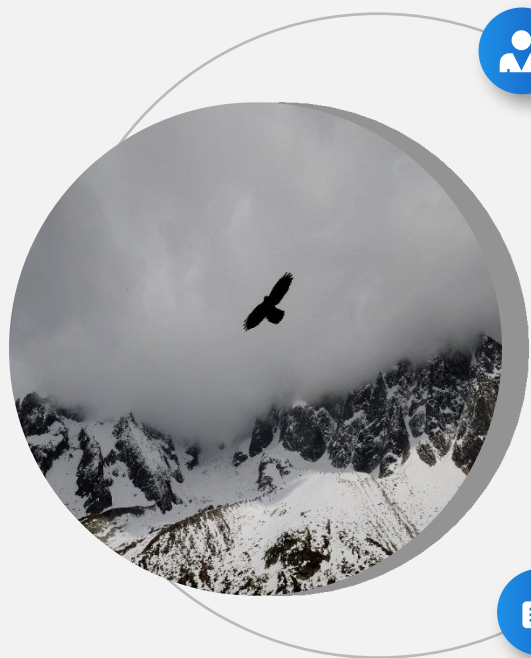

У нас есть высококвалифицированные конструкторы, разработчики, инженеры и программисты



Занимаем призовые места на европейских и Российских технологических выставках



У нас совершенная система контроля качества и хорошее послепродажное обслуживание



Бренд с десятилетней историей и репутацией

Благодарим



Команда Jet Printer

+7 495 1984200

+7 993 9100013